

TECHNICKÝ LIST⁶⁰⁰¹


6001 - TEPELNÁ POJISTKA PROTI OPAŘENÍ



funkce

Přístroj má funkci přerušení toku vody v případě, že teplota dosáhne pevné hodnoty kalibrace tj. 50°C.
Instalování přímo na odběrné místo zabrání opaření horkou vodou uživatele, a to během jakéhokoliv defektu v systému.

použití

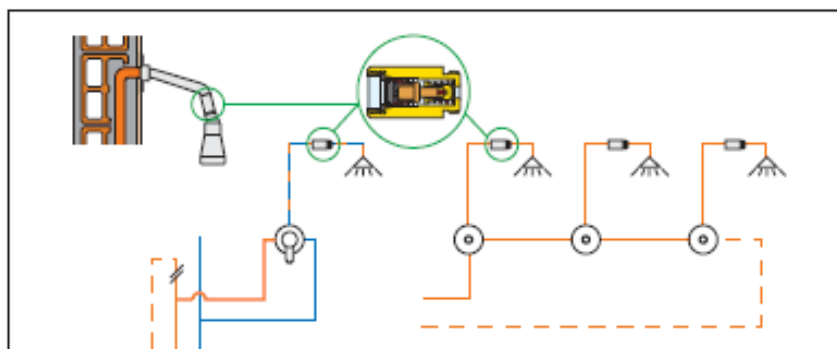

technické parametry

Materiály:

tělo:

mosaz EN 12164 CW614N, chromovaná

pružiny:

nerez ocel

Médium:

voda

Maximální vstupní tlak (statický):

10 barů

Maximální vstupní tlak (dynamický):

5 barů

Přednastavená teplota z výroby:


48°C (+ - 1°C)

Kv

0,8 (m³/h)

princip funkce

otevřeno
voda protéká



zavřeno
průtok zastaven

